

Rev.	Revision Record	制作	日期
A0	First release	Y	2019-05-30


Front View

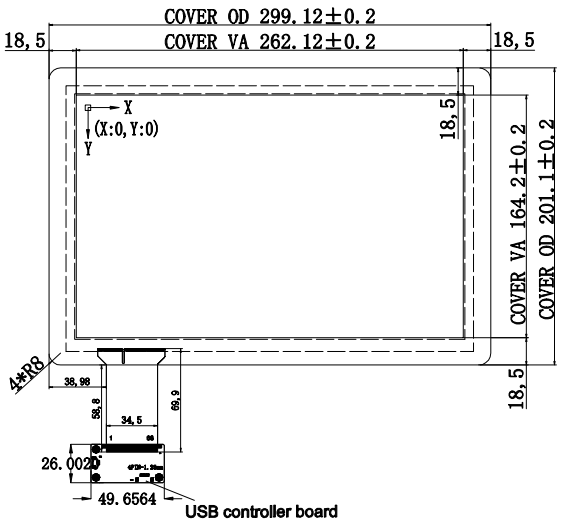

Side View

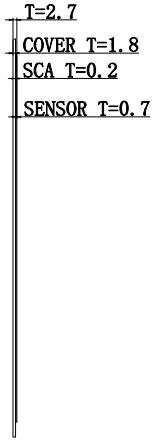

Back View

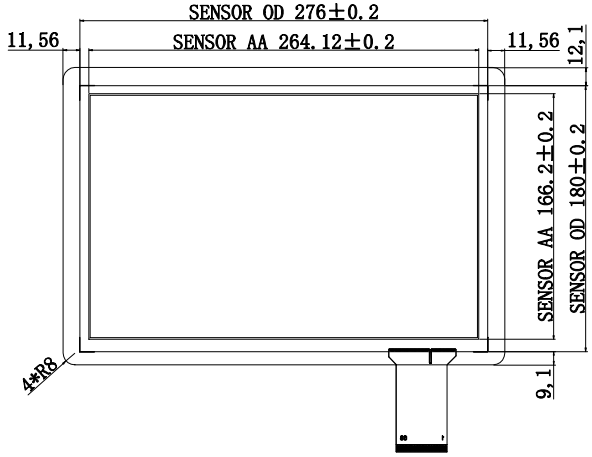

J1 (USB)	
PIN	Interface
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

J2 (I2C)	
PIN	Interface
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA 3.3V
6	SCL 3.3V

Parameters:
1.Structure: G+G
2.Type:COB,IC:ILI2511,41x23
working volt.:5V
3.Transparence rate>85%
4.Surface hardness>6H
5.Working temp.:-20 to 70 degree, <85%RH
6.Storage temp.:-20 to 70 degree, <85%RH
7.Unmarked tolerance: +/- 0.5mm
8.ROHS compliance

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

TITLE: 产品编号	HCT121002H-AAA				
Designed By: 设 计	Y	Customerid: 客户编号		View: 投影方式	
Checked By: 审 核		Unit: 单 位	mm		
Approved By:		Date: 日 期	2019.05.30	Scale: 比 例	1:1