


REV	DESCRIPTION	DATE
A	初版	2019.05.25

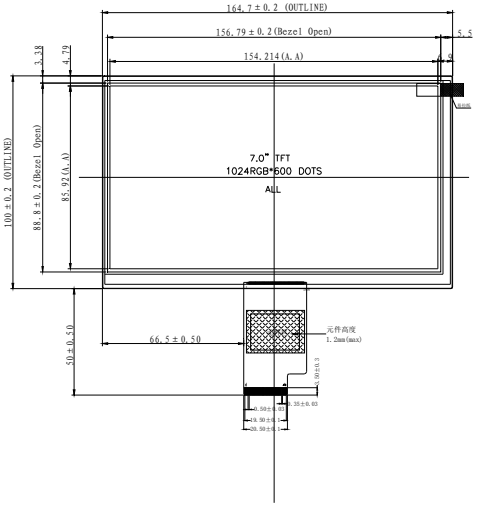

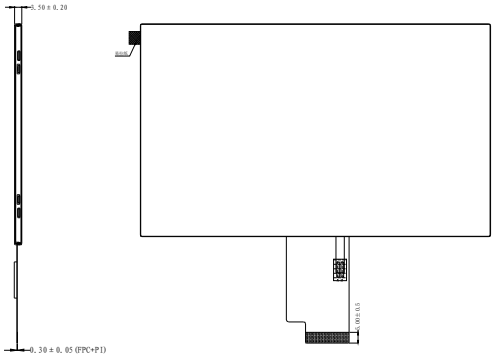

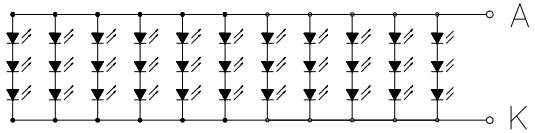

LED 电路图

PIN	SYMBOL
1	VCOM
2	VDD
3	VDD
4	NC
5	RESET
6	STBYB
7	GND
8	NIND0
9	PIND0
10	GND
11	NIND1
12	PIND1
13	GND
14	NIND2
15	PIND2
16	GND
17	NINC
18	PINC
19	GND
20	NIND3
21	PIND3
22	GND
23	NC
24	NC
25	GND
26	NC
27	NC
28	SELB
29	AVDD
30	GND
31	LED-
32	LED-
33	SHLR
34	UPDN
35	VGL
36	NC
37	NC
38	VGH
39	LED+
40	LED+

Vf 8.4-10.8V
IF=20*11=220mA(定电流测试)

Specification:

1). Display mode: 16.7M, TFT/Transmissive
2). Operating temp.: −20°C~+70°C
Storage temp.: −30°C~+80°C
3). Backlight: 33 chip White LED ,11Parallel
4). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

TITLE:	ASSEMBLY	DO NOT SCALE THIS DRAWING, GENERAL TOLERANCE: ±0.2			
MODULE NO.:	MX-070HL40BFH-N94			REV	A
DRAWN BY:		DATE:		PROJECTION:	
CHECKED BY:		DATE:		SCALE: N.T.S	UNIT: mm
APPROVED BY:		DATE:		SHEET: 1 OF 1	

MAXEN ELECTRONICS LIMITED
Email: sales@maxen-electronics.com Https://www.maxen-electronics.com